


CARATTERISTICHE TECNICHE

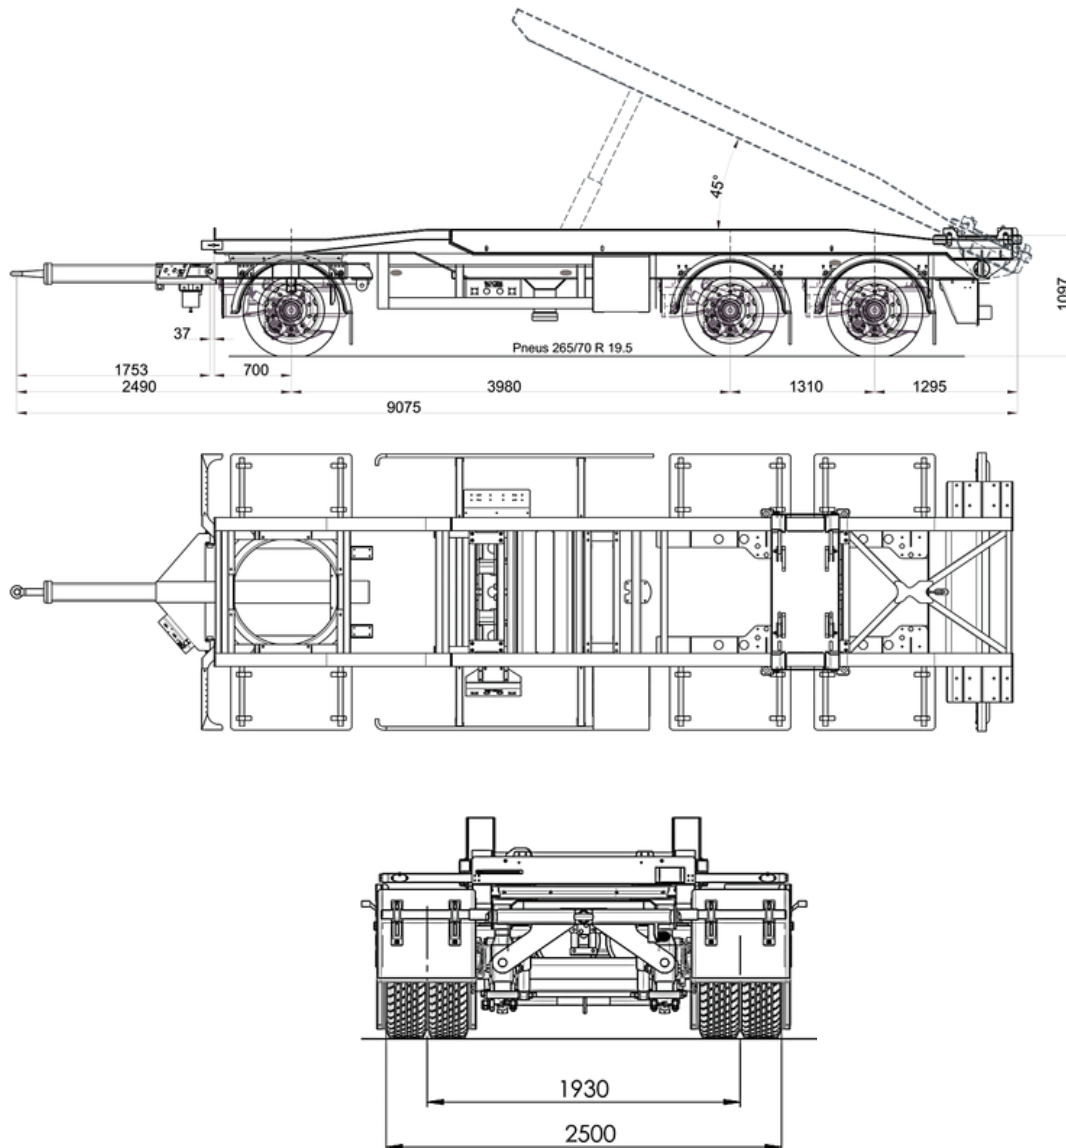

- Massa complessiva: 26 t;
- Lunghezza casse minima: 6.200 mm (5.200 mm per il solo trasporto che non prevede ribaltamento);
- Lunghezza casse massima: 7.200 mm;
- Timone con sistema retrattile brevettato CBS e occhione per campana automatica Ø50 mm;
- Assali ROR con freni a disco;
- Frenatura con impianto EBS con antibaltamento e predisposizione funzione monitoraggio e pesatura;
- Barra stabilizzatrice posteriore;
- Tara 5.900 Kg;
- Passo 3980+1310 mm;
- Serbatoio aria in alluminio;
- Porta cunei in Polipropilene;
- Impianto di illuminazione laterale a LED;
- Fanaleria posteriore misto LED;
- Impianto elettrico pre-cablato schermato per A.D.R. con presa luce singola 15 poli;
- N13 pneumatici 265/70 R19,5 compreso ruota di scorta, nella versione standard (*);
- Indicazione stato bloccaggi (aperto/chiuso) con spie a LED;
- Sistema di bloccaggio idraulico, con centralina elettrica;
- Impianto ribaltabile a 1 tubo con cilindro sotto cassa e valvola di sicurezza;
- Parafanghi anteriori e posteriori in termoplastica ABS;
- Paraspruzzi anti nebulizzazione;
- Barre paracicli laterali in alluminio;
- Cassetta porta attrezzi in acciaio Inox;
- Sistema di bloccaggio mediante n.6 pinze rispetto alle n.4 pinze di bloccaggio di serie sugli altri modelli;
- Scarico rapido delle sospensioni allo sgancio dei semigiunti aria;
- Secondo asse sollevabile di serie.

(*) Optional:

- Pneumatici 285/70 R19,5;
- Kit telecamera posteriore con collegamento verso motrice.