


CARATTERISTICHE TECNICHE

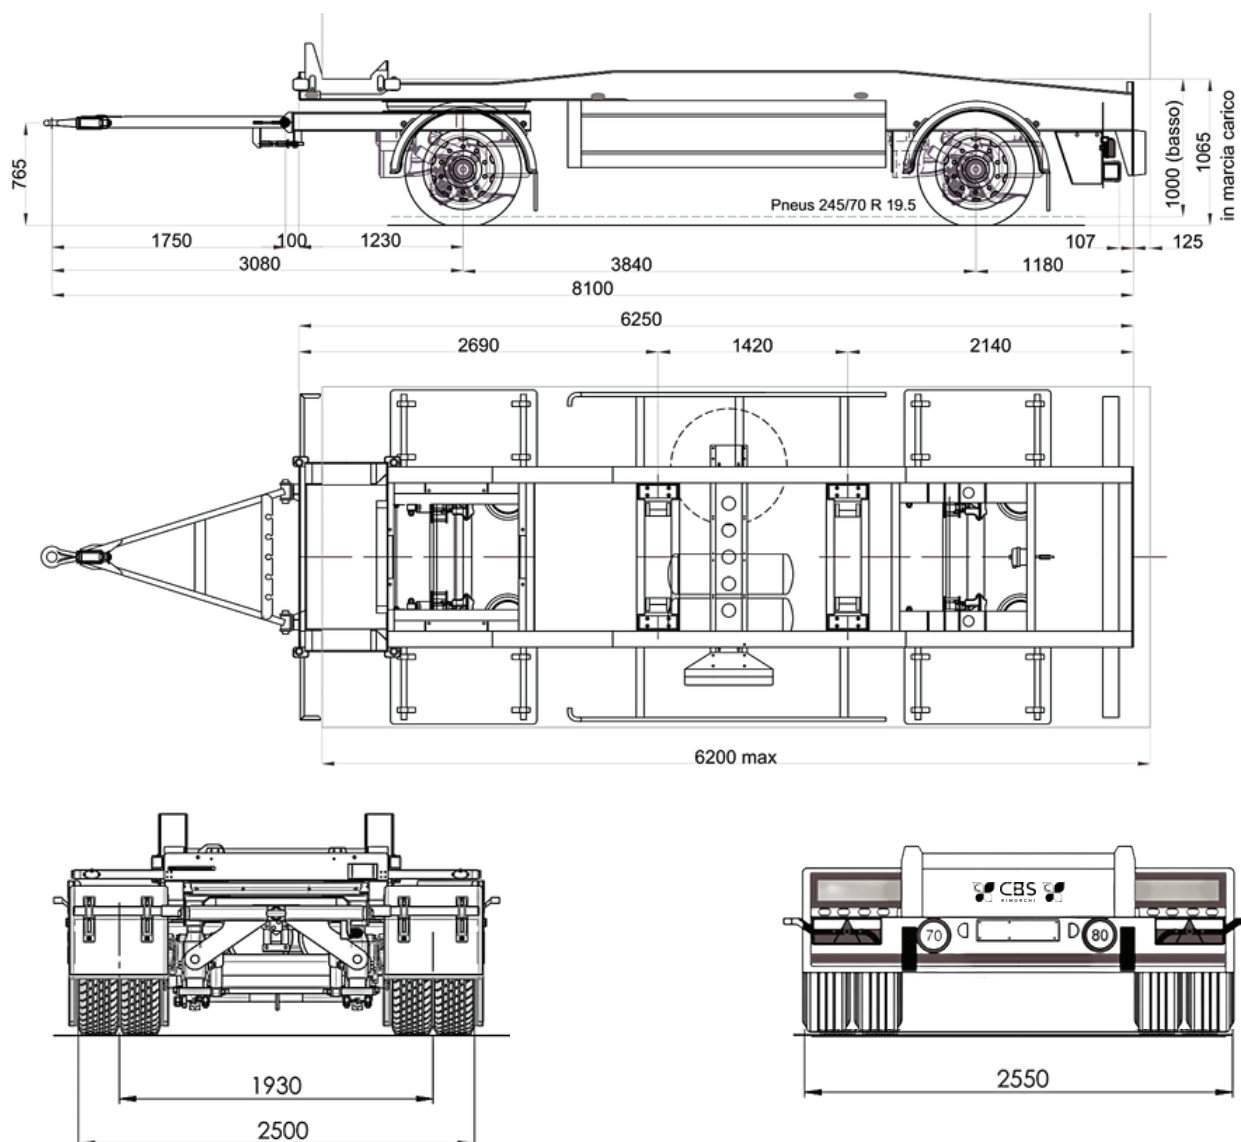

- Massa complessiva: 20 t;
- Lunghezza casse minima: 4.200 mm;
- Lunghezza casse massima: 6.200 mm;
- Timone con occhio per campana automatica Ø50 mm;
- Assali ROR con freni a disco;
- Frenatura con impianto EBS con antibaltamento e predisposizione funzione monitoraggio e pesatura;
- Barra stabilizzatrice posteriore;
- Tara 3.500 Kg | PTT 18ton con pneumatici 245/70 R19,5 | PTT 20ton con pneumatici 265/70 R 19,5;
- Passo 3840 mm;
- Serbatoio aria in alluminio;
- Porta cunei in Polipropilene;
- Impianto di illuminazione laterale a LED;
- Fanaleria posteriore misto LED;
- Impianto elettrico pre-cablato schermato per A.D.R. con presa luce singola 15 poli;
- Ng pneumatici compreso ruota di scorta, nella versione standard (*);
- Indicazione stato bloccaggi (aperto/chiuso) con spie a LED;
- Fermo pneumatico del carrello in fase di riposo ad azionamento automatico;
- Parafanghi anteriori e posteriori in termoplastica ABS;
- Paraspruzzi anti nebulizzazione;
- Barre paracicli laterali in alluminio;
- Cassetta porta attrezzi in acciaio Inox;
- Misure disponibili, su richiesta, per timone: 1700 mm, 1750 mm, 1800 mm, 1850 mm, 1950 mm;
- Scarico rapido delle sospensioni allo sgancio dei semigiunti aria.

(*) Optional:

- Chiusura bloccaggi idraulici con centralina su richiesta;
- Kit telecamera posteriore con collegamento verso motrice.