


CARATTERISTICHE TECNICHE

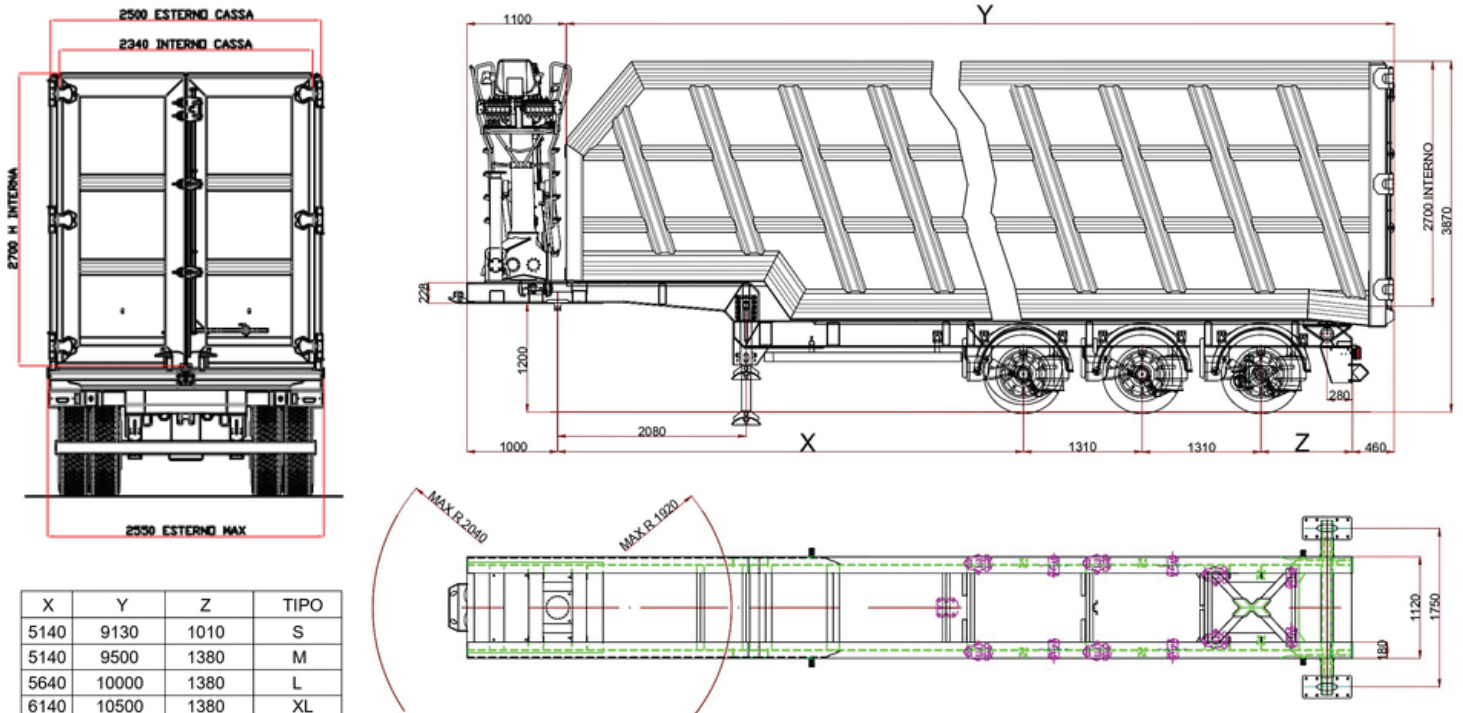

Semirimorchio ribaltabile 3 assi a doppio livello di carico "collo d'oca" con allestimento caricatore frontale richiudibile in sagoma.

- Dati telaio fabbricazione CBS: tipo SPR 38;
- Container: fabbricazione CARNOVALI in materiale anti usura;
- Tara telaio indicativa (escluso container): 5.000 kg;
- Tara complessiva indicativa: 16.500 Kg;
- Massa complessiva: 38.000 Kg;
- Lunghezza totale (compreso ingombro gru): vedere figurino sopra riportato;
- Acciaio di fabbricazione: alto resistenziale strutturale domex-naxtra;
- Tipologia telaio: telaio autoportante;
- Perno ralla: 2" e interassi (mm): vedere tabella sopra riportata;
- Cerchi: n° 13 tipo 7,50 R19,5 8F;
- Pneumatici: n°13 tipo 265/70 R19,5 (143/141J);
- Sospensioni: pneumatiche integrali - 1° asse con sospensione pneumatica integrale sollevabile;
- Sistema frenante con EBS 2S/2M di serie + dispositivo anti ribaltamento;
- Luci laterali e posteriori a LED e sistema con livella di carico e manometro;
- Tipologia assali: marca ROR con 1° e 2° asse fissi + 3° asse autosterzante
- Idoneità tecnica ADR (AT-FL-EXII-EXIII);
- Piedini di appoggio basculanti - manovella c/sbraccio da 520mm;
- Valvola svuotamento rapido sospensione indicata per allestimento variabile;
- Barra para incastro posteriore omologata;
- Parafanghi ruota singola con paraspruzzi omologati;
- Cassetta porta attrezzi in acciaio inox fioretato;
- Predisposizione per montaggio frontale caricatore mediante applicazione basamento in materiale alto resistenziale predisposto a ospitare tiranti di ancoraggio;
- Impianto idraulico a doppia linea di mandata con valvola per ribaltabile;
- Primo asse sollevabile di serie.

(*) Optional:

- Kit telecamera posteriore con collegamento verso trattore.